

Извещатель охранно-комбинированно-совмещённый «Пунктир-А»

МОДУЛЬ ВХОДОВ/ВЫХОДА

«ПУНКТИР-МВ-А»

ЭТИКЕТКА

БМКЦ.425119.100 ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Модуль входов/выхода «Пунктир-МВ-А» БМКЦ.425119.100 (далее – изделие) входит в состав извещателя «Пунктир-А» и обеспечивает подключение внешних извещателей и/или исполнительных устройств, имеющих тревожный или управляющий выход типа «сухой контакт».

Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации извещателя «Пунктир-А» БМКЦ.425621.101 РЭ, размещенном на сайте www.punktir-a.ru.

Схема подключения указана ниже.

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
1 Питание	от линии связи датчиков
2 Габаритные размеры изделия, мм, не более	52×33×17
3 Габаритные размеры защитного кожуха, мм, не более	100×100×25
4 Диапазон рабочих температур, °С	от минус 60 до плюс 65

Техническое обслуживание

Модуль входов/выхода «Пунктир-МВ-А» является необслуживаемым и неремонтируемым изделием.

Сведения о сертификации

Модуль входов/выхода «Пунктир-МВ-А» соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

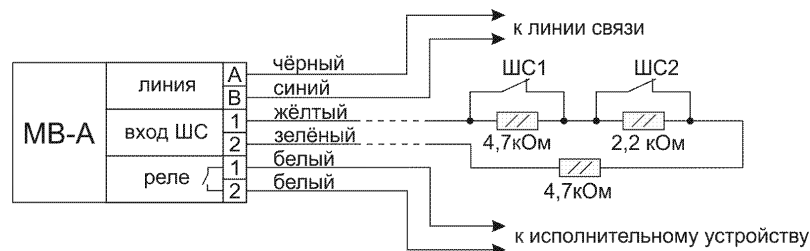


Схема подключения модуля входов/выхода «Пунктир-МВ-А»

2. Сведения о предприятии-изготовителе

Группа компаний «ТвинПро»
 Россия, 125040, г. Москва,
 1-я ул. Ямского поля, д.28

Произведено: ООО «ОКБ «Авгит»
 Россия, 198216, г. Санкт-Петербург,
 Ленинский проспект, д. 140, лит. А

тел. +7 (495) 419-03-04 ; E-mail: info@twinpro.ru; www.twinpro.ru; www.punktir-a.ru

3. Комплект поставки

	Наименование	Кол-во, шт.
1	Модуль входов/выхода «Пунктир-МВ-А»	1
2	Основание защитного кожуха	1
3	Крышка кожуха	1
4	Пластина монтажная	1
5	Соединитель кабельный 0,4..0,9мм	4
6	Хомут нейлоновый 100×2,5	4
7	Саморез DIN7981 3,5×16	4
8	Шуруп 3,5×11	4
9	Резистор 2,2 кОм 0,25 Вт	1
10	Резистор 4,7 кОм 0,25 Вт	2
11	Этикетка	1
12	Упаковочный пакет	1

4. Свидетельство о приемке и упаковывании

Модуль входов/выхода «Пунктир-МВ-А» БМКЦ.425119.100 Зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ОКБ «Авгит».

Упаковывание произвел

подпись

расшифровка подписи

Представитель ОТК

подпись
М.П.

расшифровка подписи

год, месяц, число

5. Сведения о продаже

Подпись продавца
М.П.

расшифровка подписи

Дата продажи

6. Гарантии изготовителя

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев с момента продажи через уполномоченного представителя, а при отсутствии отметки о продаже - с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

В случае выявления потребителем дефектов в течение гарантийного срока, вызванных заводским браком, изделие подлежит безвозмездной замене на аналогичный.

Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае:

- нарушения последовательности и правил подключения и эксплуатации изделия;
- наличия механических, химических и иных повреждений изделия;
- наличия следов самостоятельного ремонта, вскрытия корпуса модуля;
- эксплуатации оборудования вне определенных предприятием-изготовителем целей и условий.